

# JP-0105P3E-E

4ポート ギガビット PoEHUB

## 特徴

- ギガビットPoEポート×4、ギガビットRJ45ポート×1
- IEEE 802.3at/af規格に準拠
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z標準
- PoEポートの6KVサージ保護。
- ギガビットネットワークアクセス
- 堅牢な高強度メタルシェル
- 信頼性の高いファンレス設計




## スペック


ネットワーク パラメーター	ポート数	ギガビットPoEポート×4、ギガビットRJ45ポート×1
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X対応型
	標準規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
	転送モード	ストア&フォワード・スイッチング
	動作モード	標準モード(デフォルト)、拡張モード
	高優先順位ポート	ポート1~2
	長距離伝送用ポート	ポート1~4
	MACアドレステーブル	2K
	スイッチング容量	10 Gbps
	パケット転送速度	7.44 Mpps
	内部キャッシュ	1 Mbits
	PoE電源	PoE標準規格
PoE電源ピン		4コア電源をサポートし、イーサネットケーブル1/2/3/6が電源を供給することが可能
PoEポート		ポート1~4
ポート最大電力		30W
PoE電力バジェット		60W
最大消費電力		65W
全般	材質	金属素材、ファンレス設計
	総重量	0.84 kg
	正味重量	0.26 kg
	外形寸法(L×H×D)	105mm × 27.6mm × 83.1mm
	動作温度	-10°C~55°C
	保存温度	-40°C~85 °C
	動作湿度	5%~95%(結露しないこと)
	保存湿度	5%~95%(結露しないこと)
	電源	DC48V、1.35A
	消費電力	5W(アイドル時)



# インターフェース

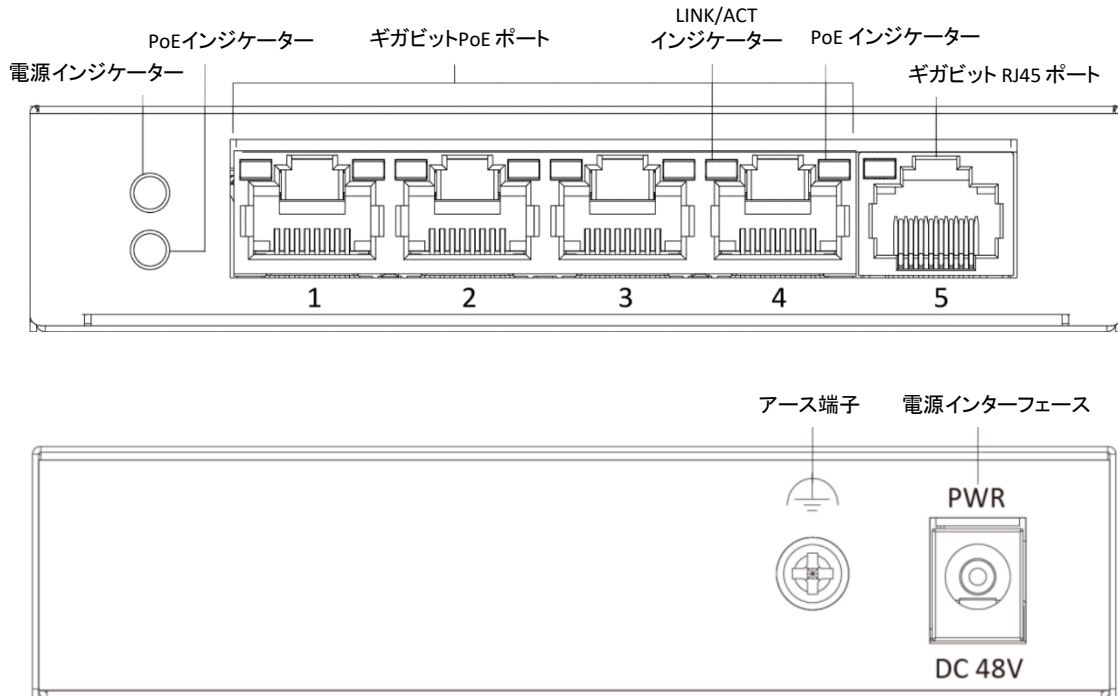

# サイズ

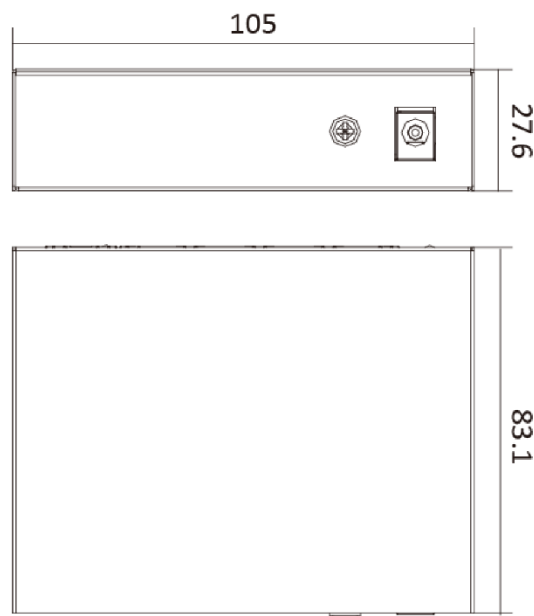

単位 : mm

販売元



株式会社 日本プロダクツマネジメントシステムズ  
Japan Products Management Systems inc.



〒556-0033 大阪府池田市住吉2-14-8  
info@jpms.work

お問い合わせ

**06-6941-1155**

月~金 AM 9:00 - 18:00 (土・日・祝を除く)