



# JP-19H0T2CE-IT3ZE

5MP PoC対応 バレットカメラ

## 主な機能

解像度5MP、2560×1944の高画質映像

2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ

赤外線投光距離 最大40m

防水・防塵(IP67)対応




## スペック

カメラ	イメージセンサー	5 MP CMOSイメージセンサー
	最低照度	0.01ルクス@(F1.2、AGC ON)、0ルクス(IR使用時)
	シャッタースピード	PAL : 1/25秒~1/50,000秒、NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
	スローシャッター	有り
	デイ & ナイト	オート/カラー/BW(白黒)
	WDR	デジタルWDR
	画角調整	パン:0° ~360°、チルト:0° ~90°、ローテーション:0° ~360°
レンズ	レンズ	2.7mm~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
	絞り	F2.0
	視野角	水平:95° ~26°、垂直:72° ~20°、対角:126° ~33°
赤外線	IRレンジ	最大40m
ビデオ	解像度	2560(H) × 1944(V)
	フレームレート	TVI : 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 4MP@25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps AHD:5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 4MP@25 fps CVI: 4MP@30 fps, 4MP@25 fps CVBS: PAL/NTSC
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	AE(自動露出)モード	DWDR、BLC、HLC、グローバル
	ノイズリダクション	2D DNR
	その他機能	ブライトネス、スマートIR、シャープネス
一般	動作条件	-40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)
	電源	DC12V±15% / PoC.at 最大8.7W
	素材	フロントカバー:金属、本体:プラスチック
	サイズ	84.5mm × 92mm × 255.1mm
	重量	677g
	保護等級	IP67



## サイズ

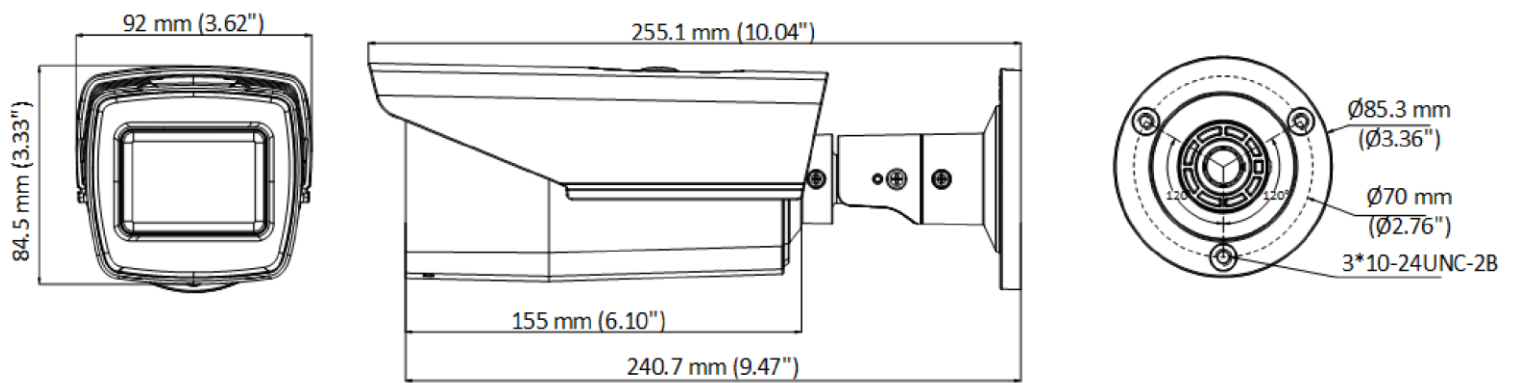

販売元



株式会社 日本プロダクツマネジメントシステムズ  
Japan Products Management Systems inc.



〒556-0027大阪府池田市住吉2丁目14番8号  
info@jpms.work

お問い合わせ

06-6941-1155

月～金 AM 9:00 - 18:00(土・日 祝を除く)