



# JP-NI7616-I2/16P

8MP PoE対応 16ch ネットワークビデオレコーダー

## 主な機能

### ビデオ入力と出力

最大16チャンネル、12メガピクセルのIPカメラを接続可能  
サードパーティ製のネットワークカメラに対応

### 圧縮と録画

H.265+圧縮に対応  
最大解像度12メガピクセルでのフルチャンネル録画

### ビデオ出力

HDMI/VGA同時出力可能  
最大4K (3840×2160) 解像度のHDMIビデオ出力が可能

### ストレージと再生

録画とバックアップのための最大2つのSATAインターフェース  
効率的な再生のためのスマートサーチ  
16ch同時再生




## スペック

ビデオ/ オーディオ入力	IPビデオ入力	16ch	最大 12MP解像度
	Two-way オーディオ入力	1ch,RCA(2.0Vp-p,1kΩ)	
	受信帯域幅	160 Mbps	
	発信帯域幅	256 Mbps	
	リモート接続	128台	
	記録解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS	
	HDMI出力	4K(3840×2160)/60Hz,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080p/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA出力	1920×1080p/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz	
	オーディオ出力	1ch, RCA(Linear, 1KΩ)	
	デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
デコーディング	ライブビュー/再生	12MP/8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	同時再生	16台	
	キャパシティ	2ch@12MP, 4ch@8MP, 8ch@4MP, 16ch@1080p	
HDD	SATA	SATA×2	
	容量	1台につき最大10TBまで	
外部 インタフェース	ネットワーク	RJ-45 × 1 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインタフェース	
	USB	前面パネル:USB2.0×1、背面パネル:USB3.0×1	
	アラームIN/OUT	4/1	
POE インタフェース	インタフェース	RJ-45 × 16 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインタフェース	
	パワー	200 W	
	対応規格	IEEE 802.3 af/at	
	電源	AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz	
	パワー	≤200 W	
全般	消費電力	≤15 W (PoEを有効にしない場合)	
	動作範囲	-10°C ~ 55°C 湿度: 10 ~ 90 %	
	サイズ	385 × 315 × 52 mm	
	重さ	3,000g	

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



# インターフェース

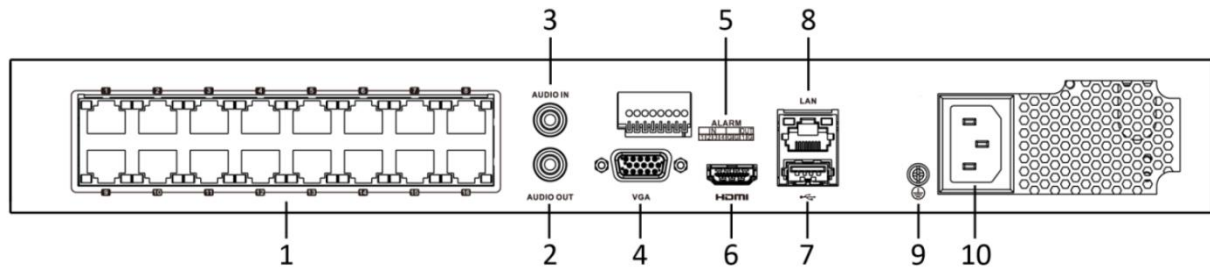

- 1 : PoE インターフェース
- 2 : オーディオ 出力
- 3 : オーディオ 入力
- 4 : VGA 出力
- 5 : アラーム イン/アウト
- 6 : HDMI 出力

- 7 : USB
- 8 : LAN
- 9 : GND
- 10 : AC 100V~240V 電源

販売元



株式会社 日本プロダクツマネジメントシステムズ  
Japan Products Management Systems inc.



〒556-0027 大阪市浪速区木津川1丁目3番6号  
info@jpms.work

お問い合わせ

06-6941-1155

月~金 AM 9:00 - 18:00(土・日 祝を除く)